


Domekt CF 300 V C6M

Maksymalny strumień powietrza (m ³ /h)	304
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	84
Znamionowy przepływ powietrza (m ³ /s)	0,059
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m ³ /h))	0,28
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	88
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/6,9
Moc wstępnej nag. el. (kW) / Δt (°C)	1/13,7
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	8,3
Przewód zasilający (mm ²)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	91
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	35
Poziom mocy akustycznej, L _{WA} dB(A)	45
Poziom ciśnienia akustycznego, L _{PA} dB(A) (3 m)	33
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	365×132×46
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	630×790×595
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	600
Masa (kg)	42



Wydajność

Wykonanie standardowe

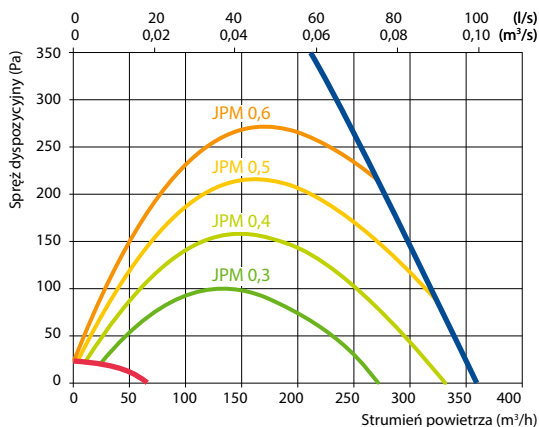

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.	VVP47.10-0-0,4+SSF161.05HF
Chłodnica wodna	-
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.	VVP47.10-1-1,6+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia	LD-160
Nagrzewnico-chłodnica wodna	DHCW-160
Chłodnica freonowa	DCF-0,4-3
Agregat chłodzący	MOU-12HFN8+KA8140



Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła* (°C)	18,7*	19,3*	19,4*	19,4*	19,4	22,3	22,9	23,5


Dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH.

* Obliczenia z uwzględnieniem pracy nagrzewnicy wstępnej.

Wersja prawa (R1)

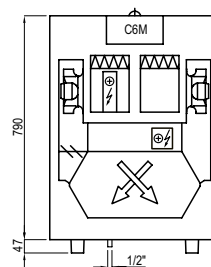

Wersja lewa (L1)



- ▶ ODA – czerpnia powietrza
- ▶ SUP – powietrze nawiewane
- ▶ ETA – powietrze wywiewane
- ▶ EHA – wyrzutnia powietrza