


Domekt CF 700 H C6M

Maksymalny strumień powietrza (m ³ /h)	621
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	173
Znamionowy przepływ powietrza (m ³ /s)	0,121
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m ³ /h))	0,25
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	89
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/3,4
Moc wstępnej nag. el. (kW) / Δt (°C)	1,5/10,1
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	11,6
Przewód zasilający (mm ²)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	180
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	71
Poziom mocy akustycznej, L _{WA} dB(A)	46
Poziom ciśnienia akustycznego, L _{PA} dB(A) (3 m)	34
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	390×300×46
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	487×700×1500
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	500
Masa (kg)	95



Wydajność

Wykonanie standardowe

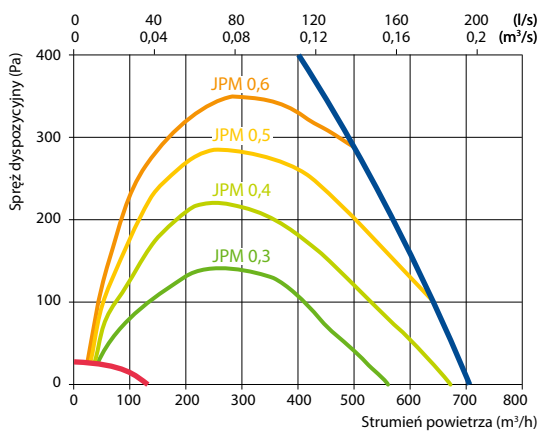

Akcesoria



Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-250+LF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA AGS-250-50-600-M
	SUP/ETA AGS-250-50-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-250
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Chłodnica wodna	DCW-0,7-5
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia	LD-250
Nagrzewnico-chłodnica wodna	DHCW-250
Chłodnica freonowa	DCF-0,7-5
Agregat chłodzący	MOU-18HFN8+KA8140

Sprawność temperaturowa


	Zima				Lato			
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła* (°C)	17,7*	18,3*	19*	19*	19	22,4	23,1	23,8

Dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH.
* Obliczenia z uwzględnieniem pracy nagrzewnicy wstępnej.

Wersja prawa (R1)

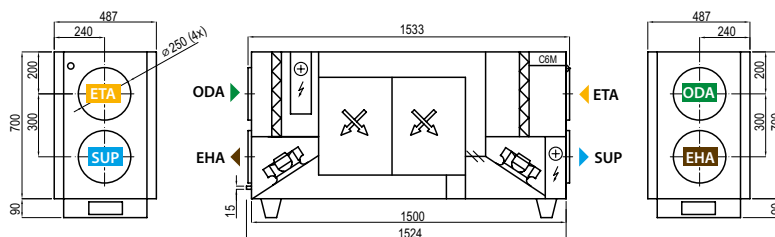

Wersja lewa (L1)



- ▶ ODA – czerpnia powietrza
- ▶ SUP – powietrze nawiewane
- ▶ ETA – powietrze wywiewane
- ▶ EHA – wyrzutnia powietrza